

NITTO
FUELED BY ENTHUSIASTS

TOYO TIRE 株式会社

本 社 〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
東京事務所 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー19F

株式会社トーヨータイヤジャパン NITTO販売部

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー19F
TEL:03-5780-8184 (9:00-15:00) FAX:03-5780-8185

 適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会 「月に一度は空気圧の点検を!」
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

**Follow
Us!**



NITTO
FUELED BY ENTHUSIASTS

| Tire Catalogue **2026** | vol.2 |





PRODUCT LINE UP

GRAPPLERS, LIGHT TRUCK / SUV / CUV

Mud Grappler

マッド グラップラー

過酷なオフロード路面を制覇する
GRAPPLERシリーズの頂点



Trail Grappler m/T

トレイル グラップラー エムティー

オフロード走行において
悪路走破性と耐外傷性を発揮する
本格マッドテレーン



RIDGE GRAPPLER

リッジ グラップラー

オールテレーンのバランス性と
マッドテレーンのアグレッシブさを
融合したハイブリッドテレーン



NT420 V

エヌティーヨンニーマルバイ

デザインとパフォーマンスの融合、
ラグジュアリーSUV向け
SUVインチアップ専用タイヤ



NT421 Q

エヌティーヨンニーチキュー

プレミアムSUVにふさわしい
車内空間を創出する
ラグジュアリー系低燃費タイヤ



NT420 S

エヌティーヨンニーマルエス

カスタムカーを
パターンデザインで鮮やかに彩る
SUVインチアップ専用タイヤ



TERRA GRAPPLER G2

テラ グラップラー ジーツー

オン・オフ走行において
バランスを重視したパフォーマンスを
発揮するオールテレーン



SPORT, LUXURY & COMFORT

INVO

インヴォ

ストリートに君臨する
ウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤの
フラッグシップモデル



NT05

エヌティー ゼロゴ

ストリート生まれ、ストリート育ち
アグレッシブな走りを目指した
リアルマッスルラジアル



NT555 G2

エヌティーゴーゴゴ ジーツー

次世代へ進化を遂げた
正統派ウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ



NEO ジェン GEN

ネオジェン

ストリートカスタムの王道を行く
ウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ



NT830 plus

エヌティーハチサンマルプラス

フラッグシップの系統を継ぐ
革新的なラグジュアリー・
コンフォートタイヤ



詳細ページ▶P13

詳細ページ▶P14

詳細ページ▶P15

COMPETITION

NT555R II

エヌティーゴーゴゴ アールツー

ウィークエンド
ドラッグレーサーに向けた
モータースポーツ用タイヤ



NT01

エヌティーゼロワン

ウィークエンド
ロードレーサーに向けた
モータースポーツ用タイヤ



Trail Grappler SxS

トレイル グラップラー サイドバイサイド

Trail Grappler直系の
アグレッシブなデザインと
パフォーマンスをSxSドライバーへ



詳細ページ▶P16

詳細ページ▶P17

詳細ページ▶P18



転がり抵抗性能マーク

単位移動距離におけるエネルギー損失の低減性能を5等級で示します。



ウェットグリップ性能マーク

路面が濡れた状態での、タイヤのグリップ力を4等級で示します。


ラベリング制度の詳細な仕組みについては、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会
(<http://www.jatma.or.jp/labeling/>)のホームページをご覧ください。

Mud Grappler

| マッド グラップラー | EXTREME MUD-TERRAIN LIGHT TRUCK TIRE

過酷なオフロード路面を制覇する
GRAPPLERシリーズの頂点

- ◎ 厳しい走行環境で真価を発揮する、頑強な構造と力強いサイドデザイン
- ◎ 恐竜の爪をモチーフとした独自の世界観を表現



■の数 は 当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	偏平率	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
22	—	40×15.50 R22 LT 127Q	1010	395	12 1/2	11 ~ 14
20	—	33×12.50 R20 LT 114Q	838	326	10	8 1/2 ~ 11
		35×12.50 R20 LT 121Q	883	318	10	8 1/2 ~ 11
		37×13.50 R20 LT 127Q	934	345	11	9 1/2 ~ 12
		38×15.50 R20 LT 125Q	958	398	12 1/2	11 ~ 14
18	—	38×15.50 R18 LT 128Q	958	407	12 1/2	11 ~ 14

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチュープレスタイプです。
(3) ◇印は2026年内の販売を予定しています。

リム径	偏平率	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
17	—	35×12.50 R17 LT 125P	883	318	10	8 ~ 10 1/2
		37×13.50 R17 LT 121P	934	345	11	9 1/2 ~ 11 1/2
16	70	LT305/70 R16 124/121P	840	311	9	8 ~ 10
	75	LT315/75 R16 127/124P	884	313	8 1/2	8 ~ 10 1/2
15	—	33×13.50 R15 LT 109Q	832	345	11	9 1/2 ~ 12
		35×14.50 R15 LT 116Q	883	367	11 1/2	10 ~ 13

DUAL SIDEWALL DESIGN



Trail Grappler M/T

| トレイル グラップラー エムティー | MUD-TERRAIN LIGHT TRUCK TIRE

オフロード走行において悪路走破性と
耐外傷性を発揮する本格マッドテレーン

- ◎ 厳しい走行環境で真価を発揮する、頑強な構造と力強いサイドデザイン
- ◎ 独自のパターン解析技術により、オンロードユース時の快適性を確保



■の数 は 当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	偏平率	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
26	—	40×15.50 R26 LT 126Q	1010	395	12 1/2	11 ~ 14
		42×15.50 R26 LT 126Q	1061	395	12 1/2	11 ~ 14
24	—	37×13.50 R24 LT 124Q	934	345	11	9 1/2 ~ 12
		38×13.50 R24 LT 123Q	959	345	11	9 1/2 ~ 12
		40×15.50 R24 LT 128P	1010	395	12 1/2	11 ~ 14
		42×15.50 R24 LT 122Q	1061	395	12 1/2	11 ~ 14
22	—	37×13.50 R22 LT 123Q	934	345	11	9 1/2 ~ 12
		40×15.50 R22 LT 128Q	1010	390	12	11 ~ 14
20	—	42×15.50 R22 LT 124Q	1061	395	12 1/2	11 ~ 14
		35×12.50 R20 LT 121Q	883	318	10	8 1/2 ~ 11
		37×12.50 R20 LT 126Q	934	318	10	8 1/2 ~ 11
		37×13.50 R20 LT 127Q	934	345	11	9 1/2 ~ 12
		40×15.50 R20 LT 128Q	1010	395	12 1/2	11 ~ 14
		42×13.50 R20 LT 124Q	1061	345	11	9 ~ 11 1/2
	55	LT305/55 R20 121/118Q	850	316	9 1/2	9 ~ 11
18	—	35×12.50 R18 LT 123Q	883	318	10	8 1/2 ~ 11
	65	LT285/65 R18 125/122Q	833	292	8 1/2	8 1/2 ~ 10
	70	LT295/70 R18 129/126Q	877	299	8 1/2	7 1/2 ~ 10
17	—	35×12.50 R17 LT 121Q	883	318	10	8 ~ 10 1/2
		37×12.50 R17 LT 124Q	934	318	10	8 ~ 10 1/2
		40×13.50 R17 LT 121P	1010	345	11	9 ~ 11 1/2
		LT265/70 R17 121/118Q	810	272	8	7 ~ 9
	70	LT295/70 R17 121/118P	852	299	8 1/2	7 1/2 ~ 10

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチュープレスタイプです。

DUAL SIDEWALL DESIGN



RIDGE GRAPPLER

| リッジ グラップラー | HYBRID-TERRAIN TIRE

オールテレーンのバランス性とマッドテレーンのアグレッシブさを融合したハイブリッドテレーン

- ◎オフロードを意識したダイナミックなパターン・サイドデザインを採用
- ◎トレッドはAT系パターンを採用してバランスの取れたオンオフ走行を実現し、サイド部はアグレッシブなMT系デザインとして幅広いニーズに対応



■の数 は 当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
24	—		37×13.50 R24 LT 124Q	934	345	11	8 1/2 ~ 11
	45		LT315/45 R24 123/120Q	894	314	10 1/2	10 ~ 12
22	—		37×13.50 R22 LT 128Q	934	345	11	9 1/2 ~ 12
20	—		37×13.50 R20 LT 127Q	934	345	11	9 1/2 ~ 12
	—		38×13.50 R20 LT 128Q	959	345	11	9 1/2 ~ 12
	50	●	265/50 R20 111T	774	277	8 1/2	7 1/2 ~ 9 1/2
	—		● 275/55 R20 117T	810	284	8 1/2	7 1/2 ~ 9 1/2
	55		LT285/55 R20 117/114Q	828	297	9	8 ~ 10
18	—		● 275/65 R20 116T	866	279	8	7 1/2 ~ 9 1/2
	—		37×13.50 R18 LT 124Q	934	345	11	9 1/2 ~ 12
18	60	●	265/60 R18 114S	775	272	8	7 1/2 ~ 9 1/2

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。
(2) 全サイズチュープレスタイプです。(3) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。



NT420

| エヌティーヨンニーマルプライ | INCH UP SUV&CUV TIRE

デザインとパフォーマンスの融合、ラグジュアリーSUV向けSUVインチアップ専用タイヤ

- ◎左右非対称パターンでドライ・ウェットを問わない安定感ある走行性
- ◎個性的なパターンデザインとトレッドに刻まれたサイブによりノイズケアを実現



■の数 は 当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
24	30	●	295/30 R24 104W	—	—	788	301	10 1/2	10 ～ 11
	35	●	285/35 R24 108V	—	—	810	290	10	9 1/2 ～ 11
		●	295/35 R24 110H	—	—	816	301	10 1/2	10 ～ 11 1/2
		●	305/35 R24 112H	—	—	824	313	11	10 ～ 12
22	30	●	295/30 R22 103V	—	—	737	301	10 1/2	10 ～ 11
		●	315/30 R22 107W	—	—	749	320	11	10 1/2 ～ 11 1/2
	35	●	265/35 R22 102V	—	—	745	271	9 1/2	9 ～ 10 1/2
		●	275/35 R22 104W	—	—	751	278	9 1/2	9 ～ 11

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチュープレスタイプです。(3) このタイヤは非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
(4) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
20	40	●	285/40 R20 108V	—	—	736	290	10	9 1/2 ～ 11
	50	●	305/50 R20 120H	—	—	814	316	9 1/2	8 1/2 ～ 11
	55	●	275/55 R20 117H	—	—	810	284	8 1/2	7 1/2 ～ 9 1/2
	60	●	275/60 R20 116H	—	—	838	279	8	7 1/2 ～ 9 1/2

DUAL SIDEWALL DESIGN





| エヌティーヨンニーイチキュー | LUXURY SUV&CUV TIRE



プレミアムSUVにふさわしい
車内空間を創出するラグジュアリー系低燃費タイヤ

- ◎スタイリッシュな非対称パターンを採用し、静粛性とウェット性能を両立
- ◎独自技術を駆使したコンパウンドを採用し、転がり抵抗を低減※




■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。



| エヌティーヨンニーマルエス | INCH UP SUV&CUV TIRE

カスタムカーをパターンデザインで鮮やかに彩るSUVインチアップ専用タイヤ

- ◎SUVのカスタムカーにふさわしいアグレッシブな非対称パターンデザイン
- ◎ドライやウェットでの走行性能と快適性の両立を実現



■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。



| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
22	40	●	285/40 R22 110V	—	—	787	290	10	9 1/2 ~ 11 ▲
		●	305/40 R22 114W	B	d	802	310	11	10 ~ 12

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチューブレスタイプです。(3) このタイヤは非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
(4) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。
(5) ▲印は在庫限りになります。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
22	45	●	285/45 R22 114W	A	b	815	285	9 1/2	9 ~ 10 1/2
21	35	●	275/35 R21 103W	A	b	725	278	9 1/2	9 ~ 11
		●	295/35 R21 107W	A	b	739	301	10 1/2	10 ~ 11 1/2
	45	●	265/45 R21 108W	—	—	771	266	9	8 1/2 ~ 10
20		●	275/45 R21 110H	—	—	781	273	9	8 1/2 ~ 10 1/2
	35	●	315/35 R20 110W	A	b	728	320	11	10 1/2 ~ 12 1/2
	40	●	275/40 R20 106W	A	b	728	278	9 1/2	9 ~ 11
	45	●	245/45 R20 103W	A	b	728	243	7 1/2	7 ~ 8 1/2
		●	255/45 R20 105W	A	b	738	255	8 1/2	8 ~ 9 1/2
		●	275/45 R20 110W	A	b	756	273	9	8 1/2 ~ 10 1/2
		●	255/50 R20 109V	—	—	764	265	8	7 ~ 9
	50	●	265/50 R20 111V	A	b	774	277	8 1/2	7 ~ 9 1/2
		●	285/50 R20 116H	—	—	794	297	9	8 ~ 10
	55	●	235/55 R20 105H	—	—	766	245	7 1/2	6 1/2 ~ 8 1/2
19	45		235/45 R19 95V	A	b	695	236	8	7 1/2 ~ 9
	50	●	275/45 R19 108W	A	b	731	273	9	8 1/2 ~ 10 1/2
		●	255/50 R19 107W	A	b	739	265	8	7 ~ 9
		●	265/50 R19 110W	A	b	749	277	8 1/2	7 1/2 ~ 9 1/2
	55		225/55 R19 99V	A	b	731	233	7	6 ~ 8
		●	235/55 R19 105W	A	b	741	245	7 1/2	6 1/2 ~ 8 1/2


- ※NT420S比
(1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチューブレスタイプです。(3) このタイヤは非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
(4) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。(5) ▲印は在庫限りになります。

TERRA GRAPPLER G2

| テラ グラップラー ジーツー | ALL-TERRAIN TIRE

オン・オフ走行においてバランスを重視したパフォーマンスを発揮するオールテレーン

- ◎TERRA GRAPPLER の血統を受け継ぐ、アグレッシブなオールテレーンデザインを採用
- ◎幅広いフィールドでバランスの取れた性能を発揮するパターンデザインと構造

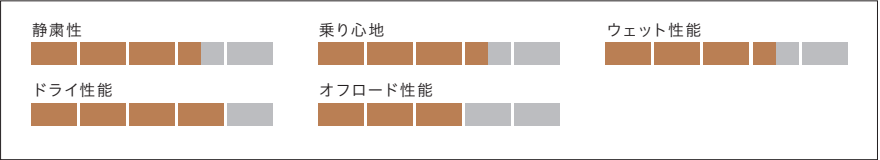

■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。



| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
22	45	●	285/45 R22 114H	815	283	9 1/2	9 ~ 10 1/2

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチューブレスタイプです。
(3) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。



| インヴォ | LUXURY SPORT ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE

ストリートに君臨するウルトラ・ハイパフォーマンス
タイヤのフラッグシップモデル

- ◎独自のパターン解析技術により、個性的なルックスとノイズケアを両立
- ◎ドライやウェットでの力強い走りと快適性のバランスある性能を発揮



■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。



| エヌティー ゼロゴ | MAX PERFORMANCE TIRE

ストリート生まれ、ストリート育ち
アグレッシブな走りを目指したリアルマッスルラジアル

- ◎高いドライグリップとトラクションコントロール性能を両立
- ◎大型センターリブ採用による確かな直進安定性



■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。



| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
22	25	●	295/25 R22 97W	C	d	707	294	10 1/2	10 ~ 11
			245/30ZR22 92W	C	d	708	242	8 1/2	8 ~ 9
			255/30 R22 95W	C	d	714	254	9	8 1/2 ~ 9 1/2
	30	●	265/30ZR22 97W	C	d	721	268	9 1/2	9 ~ 10
			285/30ZR22 101W	C	d	731	290	10	9 1/2 ~ 10 1/2
			255/35ZR22 99W	C	d	738	252	9	8 1/2 ~ 10
21	30	●	285/30ZR21 100W	C	d	702	286	10	9 1/2 ~ 10 1/2
	35	●	245/35ZR21 96W	C	d	704	244	8 1/2	8 ~ 9 1/2
20	25	●	285/25ZR20 93Y	C	d	649	292	10 1/2	10 1/2
			295/25ZR20 95W	C	d	655	294	10 1/2	10 ~ 11
			305/25ZR20 97Y	C	d	657	313	11	10 1/2 ~ 11 1/2
			345/25ZR20 100Y	C	d	678	347	12 1/2	12 ~ 13
	30	●	235/30ZR20 88Y	C	d	653	235	8 1/2	8 1/2
			245/30ZR20 90W	C	d	656	242	8 1/2	8 ~ 9
			255/30ZR20 92Y	C	d	664	254	9	8 1/2 ~ 9 1/2
			275/30 R20 97W	C	d	673	270	9 1/2	9 ~ 10
		●	285/30ZR20 99Y	C	d	679	288	10	9 1/2 ~ 10 1/2

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチューブレスタイプです。(3) このタイヤは非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
(4) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。



| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
20	30	●	305/30ZR20 103W	-	-	692	313	11	10 1/2 ~ 11 1/2
			255/35ZR20 97W	-	-	686	260	9	8 1/2 ~ 10
			275/35ZR20 102W	-	-	700	278	9 1/2	9 ~ 11
	35	●	315/35ZR20 110W	-	-	728	320	11	10 1/2 ~ 12 1/2
			275/40 R20 106W	-	-	728	278	9 1/2	9 ~ 11
			275/30 R19 96W	-	-	649	278	9 1/2	9 ~ 10
19	30	●	335/30ZR19 103W	-	-	685	343	12	11 1/2 ~ 12 1/2
			235/35ZR19 91W	-	-	647	241	8 1/2	8 ~ 9 1/2
	35	●	245/35 R19 93W	-	-	655	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
			305/35ZR19 102W	-	-	697	313	11	10 ~ 12
18	35	●	255/35ZR18 94W	-	-	635	260	9	8 1/2 ~ 10
			265/35 R18 97W	-	-	643	271	9 1/2	9 ~ 10 1/2
			275/35ZR18 99W	-	-	649	278	9 1/2	9 ~ 11
			285/35ZR18 101W	-	-	657	290	10	9 1/2 ~ 11

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチューブレスタイプです。(3) このタイヤには回転方向があります。装着の際は、タイヤサイド部に刻印された矢印をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。(4) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。
(5) ◇印は2026年内の販売を予定しています。



NT555 62

| エヌティーゴーゴ ジーツー | ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE

次世代へ進化を遂げた
正統派ウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ

- ◎ドライでもウェットでも、高いグリップ力をキープ
- ◎独自技術を駆使したコンパウンドを採用し転がり抵抗を低減※



■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
22	35	●	245/35 R22 97Y	B	b	731	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
	40	●	265/40 R22 106Y	B	b	771	271	9 1/2	9 ~ 10 1/2
21	30	●	245/30 R21 91Y	B	b	681	248	8 1/2	8 ~ 9
	35	●	255/30 R21 93Y	B	b	687	260	9	8 1/2 ~ 9 1/2
		●	245/35 R21 96Y	B	b	705	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
		●	295/35 R21 107Y	B	b	739	301	10 1/2	10 ~ 11 1/2
	40	●	245/40 R21 100Y	B	b	729	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
20	30	●	225/30 R20 85Y	B	b	644	230	8	8
		●	235/30 R20 88Y	B	b	650	241	8 1/2	8 1/2
		●	245/30 R20 90Y	B	b	656	248	8 1/2	8 ~ 9
		●	255/30 R20 92Y	B	b	662	260	9	8 1/2 ~ 9 1/2
		●	275/30 R20 97Y	B	b	674	278	9 1/2	9 ~ 10
		●	285/30 R20 99Y	B	b	680	290	10	9 1/2 ~ 10 1/2
	35	●	225/35 R20 90W	B	b	666	230	8	7 1/2 ~ 9
		●	235/35 R20 92Y	B	b	672	241	8 1/2	8 ~ 9 1/2
		●	245/35 R20 95Y	B	b	680	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
		●	255/35 R20 97Y	B	b	686	260	9	8 1/2 ~ 9 1/2
		●	275/35 R20 102Y	B	b	700	278	9 1/2	9 ~ 11
	40	●	295/35 R20 105W	B	b	714	301	10 1/2	10 ~ 11 1/2
19	40	●	245/40 R20 99Y	B	b	704	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
	45	●	245/45 R20 103W	B	b	728	243	8	7 1/2 ~ 9
	30	●	255/30 R19 91Y	B	b	637	260	9	8 1/2 ~ 9 1/2
		●	265/30 R19 93Y	B	b	643	271	9 1/2	9 ~ 10
		●	275/30 R19 96Y	B	b	649	278	9 1/2	9 ~ 10
		●	215/35 R19 85Y	B	b	633	218	7 1/2	7 ~ 8 1/2
	35	●	225/35 R19 88Y	B	b	641	230	8	7 1/2 ~ 9
		●	235/35 R19 91Y	B	b	647	241	8 1/2	8 ~ 9 1/2
		●	245/35 R19 93Y	B	b	655	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
		●	275/35 R19 100Y	B	b	675	278	9 1/2	9 ~ 11
	40	●	225/40 R19 93Y	B	b	663	230	8	7 1/2 ~ 9
		●	245/40 R19 98Y	B	b	679	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2


※NT555比
(1)全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2)全サイズチュープレスタイプです。(3)このタイヤには回転方向があります。装着の際は、タイヤサイド部に刻印された矢印をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。(4)XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。

NEO ジェン

| ネオジェン | ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE

ストリートカスタムの王道を行く
ウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ

- ◎イン側ショルダーの深溝化によりローダウン車両の早期摩耗をケア
- ◎大きく刻まれたセンターグルーブによりウェット性能を確保



■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
20	22	30	● 235/30 ZR22 90W	B	c	705	239	8 1/2	8 1/2
			● 225/30 ZR20 85W	B	c	644	221	8	8
	30	● 235/30 ZR20 88W	B	c	653	239	8 1/2	8 1/2	
		● 245/30 ZR20 90W	B	c	660	243	8 1/2	8～9	
		35	● 225/35 ZR20 90W	B	c	671	231	8	7 1/2～9

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
19	35	●	215/35 ZR19 85W	B	c	632	216	7 1/2	7 ~ 8 1/2
		●	245/35 ZR19 93W	B	c	655	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
18	40	●	215/40 ZR18 89W	B	c	629	218	7 1/2	7 ~ 8 1/2
17	40	●	205/40 ZR17 84W	-	-	596	212	7 1/2	7 ~ 8
		●	215/40 ZR17 87W	-	-	604	218	7 1/2	7 ~ 8 1/2
16	40	●	205/40 R16 83V	-	-	570	212	7 1/2	7 ~ 8

(1)全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2)全サイズチュープレスタイプです。(3)このタイヤは非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
(4)XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。
(5)▲印は在庫限りになります。




NT830plus

| エヌティーハチサンマルプラス | LUXURY & COMFORT TIRE

フラッグシップの系統を継ぐ
革新的なラグジュアリー・コンフォートタイヤ

- ◎高いデザイン性とコンフォートタイヤに求められる静粛性を実現
- ◎独自技術を駆使したコンパウンドを採用し転がり抵抗を低減※



■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
20	35	●	245/35 R20 95W	B	a	680	248	8 1/2	8 ~ 9 1/2
19	35	●	235/35 R19 91W	B	a	647	241	8 1/2	8 ~ 9 1/2
18	40	●	225/40 R18 92Y	B	a	637	230	8	7 1/2 ~ 9
	45	●	225/45 R18 95Y	B	a	659	225	7 1/2	7 ~ 8 1/2
	45	●	235/45 R18 98W	B	a	669	236	8	7 1/2 ~ 9
17	50	●	235/50 R18 101Y	B	a	693	245	7 1/2	6 1/2 ~ 8 1/2
	45	●	215/45 R17 91W	B	a	626	213	7	7 ~ 8
	45	●	225/45 R17 94Y	B	a	634	225	7 1/2	7 ~ 8 1/2
		●	245/45 R17 99W	B	a	652	243	8	7 1/2 ~ 9

- ※NT830比
- (1)全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2)全サイズチューブレスタ입です。(3)このタイヤは非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
- (4)XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。
- (5)▲印は在庫限りになります。



NT555R II

| エヌティーゴ-ゴ-ゴ アールツー | D.O.T.-COMPLIANT COMPETITION DRAG RADIAL TIRE

ウィークエンドドラッグレーサーに向けた
モータースポーツ用タイヤ

- ◎ハイグリップコンパウンドとセミレーシング構造で
スタート時のトラクション性能を確保
- ◎大型ツインセンターリブによる確かな直進安定性



■の数は当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご活用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
20	30	●	305/30 R20 103W	-	-	692	313	11	10 1/2 ~ 11 1/2
	35	●	305/35 R20 107W	-	-	722	313	11	10 ~ 12
			315/35 R20 106W	-	-	728	320	11	10 1/2 ~ 12 1/2
	40	●	275/40 R20 106W	-	-	728	278	9 1/2	9 ~ 11
19	30		345/30 R19 105W	-	-	691	350	12	11 1/2 ~ 12 1/2
	35	●	285/35 R19 103W	-	-	683	290	10	9 1/2 ~ 11
		●	305/35 R19 106W	-	-	697	313	11	10 ~ 12
18	30		P335/30 R18 95W	-	-	659	343	12	11 1/2 ~ 12 1/2
	35	●	305/35 R18 105W	-	-	671	313	11	10 ~ 12
	40		P275/40 R18 94W	-	-	677	278	9 1/2	9 ~ 11

- (1)全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2)全サイズチューブレスタ입です。(3)このタイヤには回転方向があります。装着の際は、タイヤサイド部に刻印された矢印をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。(4)XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。
- ※使用上の注意:NT555R2はドラッグレース走行に実力を発揮するタイヤですので、乗り心地・摩耗・振動などの点でモータースポーツ用以外のタイヤに比べ性能が劣ります。



NT01

| エヌティーゼロワン | D.O.T.-COMPLIANT COMPETITION ROAD COURSE TIRE

ウィークエンドロードレーサーに向けた モータースポーツ用タイヤ

- ◎ドライグリップ・耐熱性・摩耗性のバランスのとれた
ロードレースコンパウンドを採用
- ◎大型ショルダーブロック採用によりコーナリング性能を確保



■の数 は 当社商品内での性能特性をイメージしたものです。それぞれのカテゴリーの中での比較イメージとなります。タイヤ選びの目安としてご利用いただき、ご購入の際はタイヤ販売店にご相談ください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	XL	タイヤサイズ			タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
20	30		315/30ZR20 101Y	—	—	698	320	11	10 1/2 ~ 11 1/2
	35		285/35ZR20 100Y	—	—	708	290	10	9 1/2 ~ 11
	40		255/40ZR20 97Y	—	—	712	260	9	8 1/2 ~ 10

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチューブレスタイプです。(3) このタイヤは非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
(4) XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。詳しくはP20をご参照ください。

※使用上の注意:NT01はロードレース走行に実力を発揮するタイヤですので、乗り心地・摩耗・振動などの点でモータースポーツ用以外のタイヤに比べ性能が劣ります。

Trail Grappler SxS

| トレイル グラップラー サイドバイサイド | Performance SxS Tire

Trail Grappler直系のアグレッシブなデザインと パフォーマンスをSxSドライバーへ

- ◎The King of the HammersのUTVクラスレースで
実証されたオフロード性能
- ◎Trail Grappler 40インチのレーススペックから
受け継がれたサイドデザインを踏襲

当商品はUTVやSxS(サイドバイサイド)車両に最適な性能を発揮するように専用設計されており、一般公道では走行できません。一般公道では絶対に使用しないでください。

| サイズ表 |

リム径	扁平率	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)
15	—	30×950 R15 LT	750	260	7 1/2	6 ~ 8
	—	32×950 R15 LT	801	260	7 1/2	6 ~ 8
	—	33×950 R15 LT	826	260	7 1/2	6 ~ 8
	—	35×950 R15 LT	877	260	7 1/2	6 ~ 8

- (1) 全てのサイズにリムプロテクターが付きます。(2) 全サイズチューブレスタイプです。

SIDEWALL DESIGN



タイヤをお選びいただく前に

タイヤを安全に使っていただくために

必ずお読みください。

1

タイヤ・チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談下さい。
- 積雪又は凍結路では冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。
- 夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。
- 尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ[※]のタイヤを使用して下さい。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従って下さい。
- ※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。

警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないで下さい。(応急用タイヤは除きます。)

警告 ●リ・グ・ループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないで下さい。

●チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用して下さい。

●新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用して下さい。

●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用して下さい。

2

適正使用と日常点検

警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整して下さい。

自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談下さい。特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をして下さい。

●タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他の異物を噛み込んでいないか確認して下さい。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いて下さい。

危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないで下さい。タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談下さい。

警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換して下さい。

●高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認して下さい。

タイヤの種類	溝 深 さ
トラックおよびバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

- ホイールナットの緩み、脱落や、ホイールボルトの折損(伸び、やせ含む)、変形、著しい錆び等の異常が無い事を確認して下さい。
- (乗用車タイヤ、小型トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用)タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできた製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要ですが、従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に必要であるかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお求め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお求め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスベアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお求め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。
- (注:ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、又は安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換が必要がある場合があることにご注意下さい。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません)

警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50％以上あることを確認して下さい。接地部にフラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているかどうかで判断して下さい。溝深さが50％未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないで下さい。

警告 ●タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないで下さい。

●複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認して下さい。

タイヤ断面幅の呼び	外 径 差	
	ラジアルタイヤ	バイアスタイヤ
9.00(相当サイズ)以上	8mm以内	12mm以内
8.25(相当サイズ)以下	6mm以内	8mm以内

(注)9.00(相当サイズ)以上とはメトリック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とはメトリック表示では245以下とする。

- スベアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使い下さい。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行って下さい。(但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。)
- タイヤサイド部に回転方向又は取り付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着して下さい。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検して下さい。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談下さい。また、バルブキャップがついているかどうかも確認して下さい。
- ホイールには、亀裂、変形等の損傷や腐食がないことを確認して下さい。
- 瞬間バンク修理剤又はタイヤつだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないで下さい。
- 応急用タイヤ、バンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのバンク時の使用に際しては、自動車製作者の指定に従って下さい。
- 新品タイヤ装着当初は実際の交通(速度)規制に従い、ならし走行を行って下さい。基準は以下になります。乗用車用タイヤの場合、80km/h以下の速度で100km以上。小型トラック用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上。但し、乗用車に小型トラック用タイヤが装着されている場合は乗用車用タイヤの基準を適用して下さい。

3

運転時の遵守事項

警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けて下さい。

警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急制動は危険ですので避けて下さい。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をして下さい。

●走行中は常に走行速度に応じた車間距離を確保して下さい。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保して下さい。

警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検して下さい。この際、後続車、対向車及び周囲の状況をよく確認し、安全を確保して停車して下さい。タイヤに変形等異常がないか確認して下さい。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼して下さい。

- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等にも注意して運転して下さい。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を選び、安全運転に心がけて下さい。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけて下さい。

4

タイヤチェーン

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着して下さい。
- タイヤにチェーンを装着し積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けて下さい。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行して下さい。

道 路	走 行 速 度
積雪路及び凍結路	金属製 30km/h以下 非金属製 50km/h以下

5

リム組み時の注意事項

警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整して下さい。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧	
タイヤの使用空気圧区分	調節弁の最高調整空気圧
400kPa(4.0kgf/cm ²)まで	500kPa(5.0kgf/cm ²)
400kPa(4.0kgf/cm ²)超～600kPa(6.0kgf/cm ²)まで	700kPa(7.0kgf/cm ²)
600kPa(6.0kgf/cm ²)超～900kPa(9.0kgf/cm ²)まで	1,000kPa(10.0kgf/cm ²)
900kPa(9.0kgf/cm ²)超～1,200kPa(12.0kgf/cm ²)	1,300kPa(13.0kgf/cm ²)

危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんして下さい。

- バンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置(ヘルメット等の装着)及び眼部を保護する措置(ゴーグル等の装着)を講じることを強く推奨します。(注)上記は小型トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。

危険 ●空気を充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難して下さい。

- 警告** ●自動車用タイヤの組立時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないで下さい。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等になった状態(ハンパ付リムは、ビードがハンパを超えた状態)をいいます。
- Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従って下さい。
- ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整して下さい。(均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外して、タイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)
- 警告** ●空気を充てん後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やリルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかりと締め付けて下さい。
- 空気を充てん時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。

6

車体への取り付け時の注意事項

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認して下さい。
- アルミホイールからスチールホイール又はスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット(JIS方式の場合のみ交換)を専用の物に交換して下さい。
- ホイールナットはトルクレンチ等トルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにして下さい。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付時間、圧縮空気圧等に留意し、締め過ぎないように十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用して下さい。
- ホイールを車体へ取り付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めして下さい。
- ホイールを車体から外す時又は取り付ける時は、車両のホイール取り付け方式(ISO又はJIS)を確認した上で作業して下さい。

7

タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管して下さい。
- ホイール付で保管する場合は、ゴムやコードの緊張状態を和らげるために空気圧は、使用時の1/2程度にして保管して下さい。
- タイヤを床面に置いて保管する場合は、ダンボール等の汚れても良い厚い敷物をタイヤの下に敷いて下さい。

8

ブレーキテスター使用上の注意

- タイヤがロックした時、できるだけ早くブレーキをはしないで下さい。ブレーキテスター上で長時間タイヤをロックさせると、タイヤ損傷に至る場合があります。

9

一般知識

- タイヤの呼び「タイヤの断面幅、偏平率、構造、リム径、ロードインデックス、速度記号(含む、数字又は記号の意味)」
- 製造年週製造番号の下4桁(例1226)の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週(12日目)、最後の数字26は年(2026年)を示します。

ご 注 意

- タイヤの製品等に関するお問い合わせは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っております。
- 使用済みのタイヤを処理するには費用がかかります。
- 当カタログは2026年7月制作のものです。
- 当カタログに記載されているタイヤの仕様等は予告なく変更する場合があります。
- カタログ内に表示されている商標「NITTO」ならびに製品の名称、サービス名称はTOYO TIRE株式会社の日本登録商標、又は商標です。
- 商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

エクストラロード(リインフォースド) 規格の空気圧設定

エクストラロード(XL)規格、リインフォースド(Ref)規格は、ヨーロッパのタイヤ規格(ETRTO)に規定されている規格です。これはタイヤの構造を強くする(耐圧力を強化することによって、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることができるようにした規格です。同一のサイズでも、高い空気圧を入れることによって、負荷能力が高くなります。[「空気圧を高くする」ことで「負荷能力が増える」わけですから、エクストラロード規格のタイヤを装着していても、正しい空気圧に設定しないと負荷能力が不足します。適切な空気圧設定と、より慎重な空気圧管理が必要になります。

エクストラロード(リインフォースド) 規格のタイヤを使うときの注意 点日本のタイヤ規格(JATMA)の215/45R17とETRTOの215/45R17 XL(Ref)の空気圧―負荷能力対応表を比べてみました(表)。空気圧210kPaのところを見ると、XL(Ref)のほうが負荷能力が小さいことがわかります。XL(Ref)タイヤを使用する場合は、下にある表を参考にして正しく空気圧を設定することが肝心です。

タイヤサイズ	L ^I *	規 格	空気圧(kPa)別の負荷能力(kg)																
			150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	(kPa)	
215/45R17	87	JATMA					460	475	490	505	520	530	545					(kg)	
215/45R17	91	ETRTO XL	365	380	400	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615	(kg)	※LIはロードインデックス(荷重指数)の略です。

エクストラロード(リインフォースド) 規格の空気圧設定方法 新車装着タイヤサイズが195/65R15で、215/45R17 XL(Ref)にインテアプしたケースを考えます。指定空気圧が210kPaだとすると、負荷能力は570kg、この負荷能力を発揮しようとするとXL(Ref)タイヤでは270kPaが必要であることがわかります。お客様の安全のためにも空気圧の設定を正しく行い、適正に管理してください。

例えば新車装着サイズが 195/65R15 91H に対して 215/45R17 91W XL をお客様がお求めの場合

新車装着サイズ:195/65R15 91H 指定空気圧:210kPa 必要負荷能力:570kg エクストラロード規格タイヤサイズ:215/45R17 91W XL 負荷能力:580kg 必要空気圧:270kPa

空気圧(kPa)	180	190	200	210	220	230	240	⇒	空気圧(kPa)	220	230	240	250	260	270	280	290
負荷能力(kg)	520	535	555	570	585	600	615		負荷能力(kg)	495	510	530	545	565	580	600	615

必要な負荷能力を維持するためには、270kPa の空気圧充填が必要となります。

空気圧別負荷能力一覧表

(タイヤサイズ欄に記載があるサイズ…新規設定されたタイヤで最大負荷能力時の空気圧は250kPaです)

(タイヤサイズ欄に記載がないサイズ…既存のタイヤサイズのLIで最大負荷能力時の空気圧は240kPaです)

JATMA 規格(主要サイズ)

タイヤサイズ	L ^I *	空気圧(kPa)							
		180	190	200	210	220	230	240	250
	68	265	275	285	290	300	305	315	
	69	275	285	290	300	310	315	325	
	70	285	290	300	310	320	325	335	
	71	290	300	310	320	330	335	345	
	72	300	310	320	330	335	345	355	
	73	310	320	330	340	345	355	365	
	74	315	325	335	345	355	365	375	
	75	325	340	350	360	370	375	387	
	77	350	360	370	380	390	400	412	
	78								
	79	370	380	395	405	415	425	437	
	80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435	450
	81	390	405	415	425	440	450	462	
195/45R17	81	355	370	385	400	415	430	445	462
	82	400	415	425	440	450	465	475	
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460	475
	83	410	425	440	450	465	475	487	
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470	487
	84	425	435	450	460	475	490	500	
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485	500
	85	435	450	465	475	490	500	515	
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500	515
	86	450	460	475	490	505	515	530	
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515	530
185/60R16	86								
	87	460	475	490	505	520	530	545	
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	525	545
	88	475	490	505	520	530	545	560	
205/55R15	88	430	450	470	485	505	525	540	560
	89	490	505	520	535	550	565	580	
	90	505	525	540	555	570	585	600	
	91	520	535	555	570	585	600	615	
235/40R18	91								
225/45R17	91	475	495	515	535	555	575	595	615
205/55R16	91								
	92	530	550	565	585	600	615	630	
255/35R19	92								
225/45R19	92								
215/50R18	92	485	505	525	550	570	590	610	630
195/65R16	92								
	93	550	565	585	600	620	635	650	
255/35R20	93								
215/55R16	93	500	520	545	565	585	610	630	650
	94	565	585	600	620	635	655	670	
235/45R17	94								
215/55R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
	95	585	600	620	640	655	675	690	

ETRTO 規格 エクストラロード(リインフォースド)

L ^I *	空気圧(kPa)															
	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290						
74	280	290	300	310	320	335	345	355	365	375						
75	285	300	310	320	335	345	355	365	375	387						
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400						
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412						
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425						
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437						

タイヤサイズ保有一覧表

	GRAPPLERS, LIGHT TRUCK / SUV / CUV					SPORT, LUXURY & COMFORT						COMPETITION	
	MUD GRAPPLER	TRAIL GRAPPLER	RIDGE GRAPPLER	TERRA GRAPPLER G2	NT421Q	NT420V / 420S	INVO	NT05	NT555 G2	NT830 Plus	NEO GEN	NT555RII	NT01
40×15.50 R26		●											
42×15.50 R26		●											
42×15.50 R24		●											
38×13.50 R24		●											
37×13.50 R24		●	●										
295/30 R24						●							
285/35 R24						●							
295/35 R24						●							
305/35 R24						●							
40×15.50 R24		●											
375/40 R24		●											
315/45 R24			●										
37×13.50 R22		●	●										
40×15.50 R22	◇	●											
42×15.50 R22		●											
295/25 R22							●						
235/30 R22											▲		
245/30 R22							●						
255/30 R22							●						
265/30 R22							●						
285/30 R22							●						
295/30 R22						●							
315/30 R22						●							
245/35 R22									●				
255/35 R22							●						
265/35 R22						●							
275/35 R22						●							
265/40 R22									●				
285/40 R22						※▲							
305/40 R22				●	●	※							
285/45 R22													
245/30 R21									●				
255/30 R21									●				
285/30 R21							●						
245/35 R21							●						
275/35 R21					●								
295/35 R21					●								
245/40 R21									●				
265/45 R21					●								
275/45 R21					●								
33×12.50 R20	●												
35×12.50 R20	●	●											
37×12.50 R20		●											
37×13.50 R20	●	●	●										
38×13.50 R20			●										
38×15.50 R20	●		●										
40×15.50 R20		●											
42×13.50 R20		●											
285/25 R20							●						
295/25 R20							●						
305/25 R20							●						
345/25 R20							●						
225/30 R20									●		●		
235/30 R20							●		●		●		
245/30 R20							●		●		●		
255/30 R20							●		●				
275/30 R20							●		●				
285/30 R20							●		●				
305/30 R20								●				●	
315/30 R20									●				●
225/35 R20									●		●		
235/35 R20									●				
245/35 R20							●		●	●			
255/35 R20							●	●	●	●			
275/35 R20							●	●	●				●
285/35 R20									●				
295/35 R20												●	
305/35 R20					●								
315/35 R20					●			●				●	
245/40 R20							●		●				
255/40 R20													●
275/40 R20					●		●	●				●	
285/40 R20					●	●							
245/45 R20					●		●		●				
255/45 R20					●		●						
275/45 R20					●								
255/50 R20					●								
265/50 R20			●		●								
285/50 R20					●								
305/50 R20						●							
235/55 R20					●								
275/55 R20			●			●							
285/55 R20			●(LT)										
305/55 R20		●											
275/60 R20						●							
275/65 R20			●										
255/30 R19									●				
265/30 R19									●				
275/30 R19								●	●				
335/30 R19								●				●	
345/30 R19													
215/35 R19									●		●		
225/35 R19									●				
235/35 R19							●	●	●	●			
245/35 R19								◇	●	●	●		
255/35 R19							●						
275/35 R19							●		●				
285/35 R19												●	
305/35 R19								●				●	

[illegible]

(1) ◇印は2026年内の発売を予定しています。(2) ▲印は在庫限りになります。(3) ※印はNT420Sになります。(4) ■印はTrail Grappler S×Sになります。